


Montageanleitung für AB 2530686

07.00430.1 Bauchschaukel mit Gurtsitz

3D-Bild

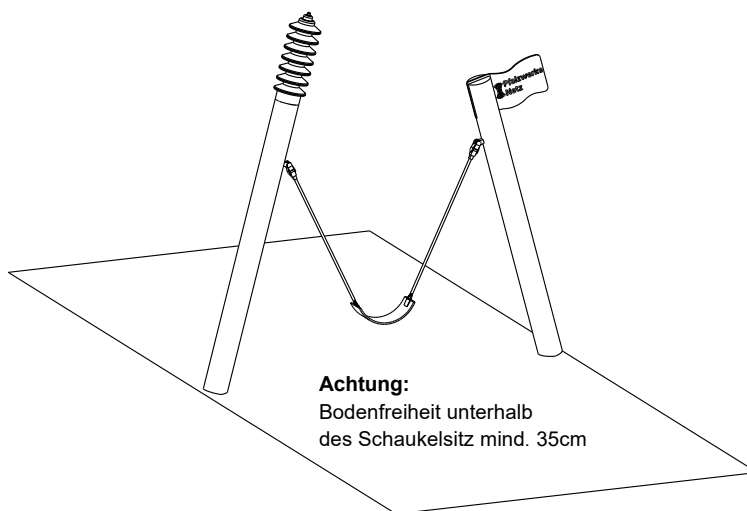

Platzbedarf: Gerätemaße: ca. 258cm x 16cm x H 255cm
Aufprallfläche: mind. 650cm x 260cm, ca. 17m²

Freie Fallhöhe: 97cm

Bodenarten in Abhängigkeit von den zulässigen freien Fallhöhen: (EN 1176-1:2017 Tab.4,Tab.F.1)

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke*	Freie Fallhöhe	
			Deutschland	Europa
Befestigte Fläche	-	-	< 60cm ***	nicht zulässig
Oberboden	-	-	<= 100cm	
Rasen	-	-	<= 150cm	<= 100cm
Sand **	Korngröße 0,2 bis 2mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Kies **	Korngröße 2 bis 8mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Holzschnitzel	Korngröße 5 bis 30mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Rindenmulch	Korngröße 20 bis 80mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
synthetischer Fallschutz	-	Materialstärke nach Zulassung	max. 300cm	

* Bei losem Bodenmaterial aus Einzelpartikeln muss die Schichtdicke 10cm höher sein als die hier angegebene. Dies berücksichtigt den Wegspieffeekt.

** Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch einen Siebtest ermittelt werden.

*** Im Kleinkind-Bereich (unter 3 Jahren) laut Unfallkasse nicht zu empfehlen.

Allgemeine Hinweise: Bei Robinienhölzern ergeben sich Abweichungen im Aussehen der Spielgeräte. Ebenso verändern sich Maßangaben.
Bitte vor Montagebeginn alle Maße überprüfen!
Schrauben werden einzeln in ihrer Länge angepasst und passend zur Verbindung gekennzeichnet!


Lieferumfang:

Einzelteile mit den höchsten Maßen:

- L: Packteil 1: 365cm
- B: Packteil 1: 80cm
- H: Packteil 1: 20cm

Schwerstes Packteil:

- Packteil 1: ca. 130kg

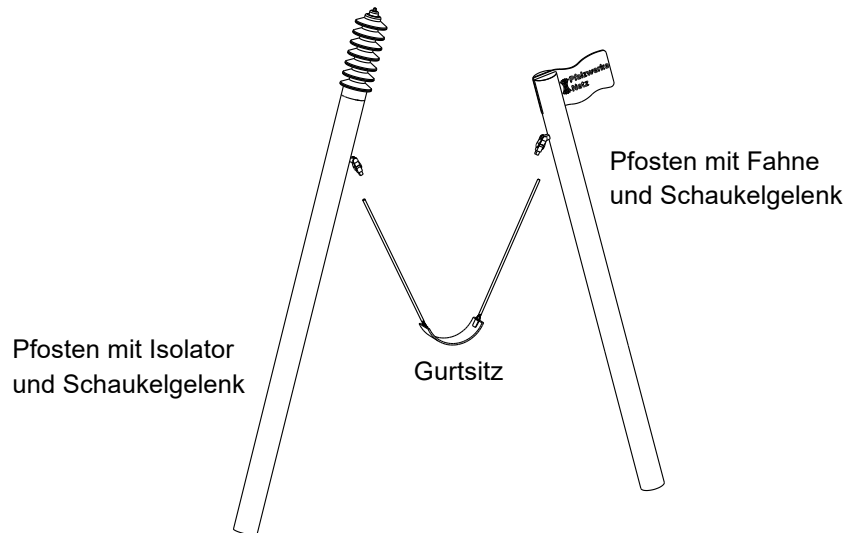

Packteil 1:

- Pfosten mit Isolator und vormontiertem Schaukelgelenk
- Pfosten mit Fahne und vormontiertem Schaukelgelenk

Packteil 2:

- Gurtsitz mit Abhängung
- Beschläge

Die Vollständigkeit ist sofort nach Erhalt der Lieferung zu überprüfen!

Allgemeine Hinweise vor der Montage:


- Das Spielgerät unter Berücksichtigung der Aufprallfläche (siehe Fundamentplan) auf vorgesehenem Platz einmessen.
- Die Fundamentlöcher nach Fundamentplan ausgraben.
- Die kapillarbrechende Tragschicht laut Fundamentschnitt herstellen.
- Die Markierung der Eingrabetiefe ($\bar{\Delta}$) am Pfosten entspricht der Geländeoberkante und ist unbedingt einzuhalten!

Allgemeine Hinweise nach der Montage:


- Das Spielgerät nochmals ausrichten, alle Schrauben festziehen (ggf. Schutzkappen entfernen) und an allen erforderlichen Stellen abstreben.
- Ist das Spielgerät öffentlich zugänglich, muss der Schaukelsitz bis zum vollständigen Aushärten des Betons entfernt werden.
- Die Fundamente nach Fundamentschnitt verfüllen, den Beton verdichten und abbinden lassen (mind. 10 Tage).
- Die Abstreben und Montagehölzer entfernen. Die Oberfläche wieder komplett anfüllen. Dabei müssen die Anforderungen zum falldämpfenden Untergrund entsprechend der freien Fallhöhe des Spielgerätes eingehalten werden (siehe Seite 1).
- Die Transportsicherungen entfernen, den Schaukelsitz wieder einhängen und alle erforderlichen Schutzkappen anbringen.

Symbolik in den Montageschritten:


Abstrebung:




Abstützung und / oder Unterbauung:




Ausrichten horizontal:



Ausrichten vertikal:





Montage:

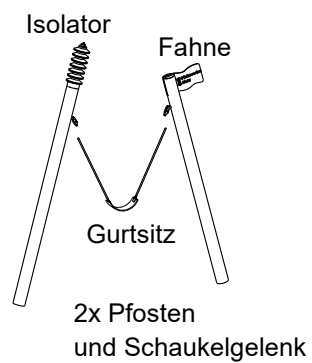


1, 2, etc = Aufbaureihenfolge


1

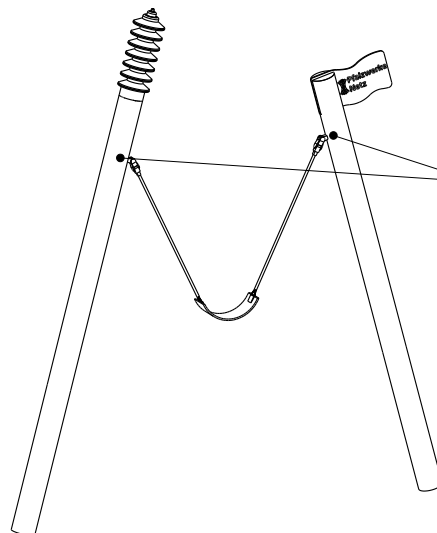

Kontrollmaße

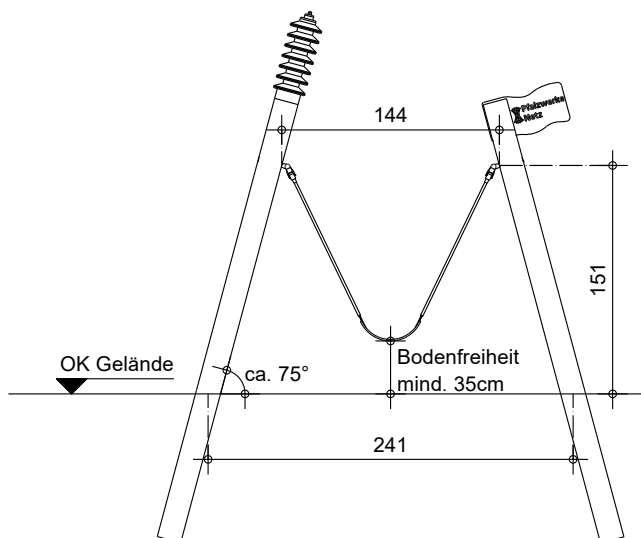

Fundamentplan:

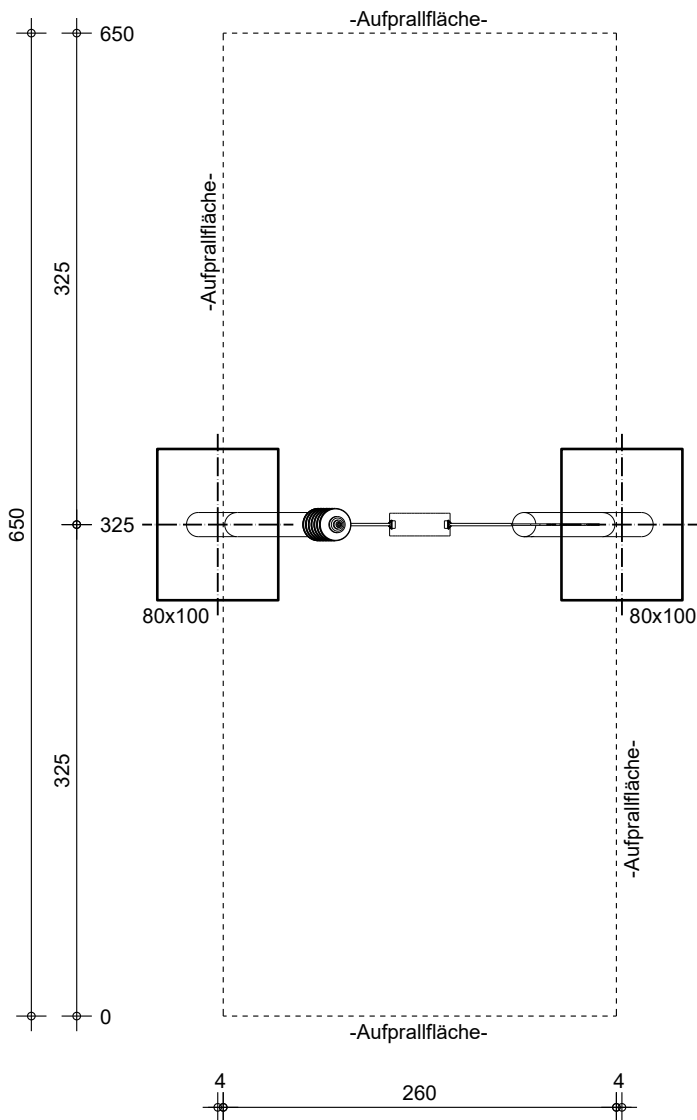


Freie Fallhöhe: 97cm
Fallschutz: mindestens Oberboden
Aufprallfläche: mind. 650cm x 260cm, ca. 17m²
(von Hindernissen freizuhalten!)

Fundamentalschnitt:

Schaukelpfosten

Fundamentabmessungen:
80 x 100 x 80 cm (Länge x Breite x Tiefe)

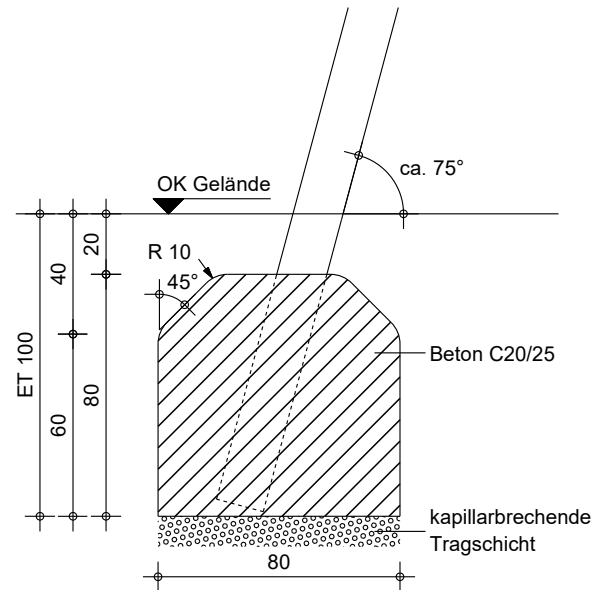

Bei Robinienhölzern verändern sich Maßangaben. Fundamentlöcher müssen entsprechend nachgestochen und die Aufprallfläche evtl. angepasst werden. Die angegebenen Sicherheitsabstände (siehe Pfeile) müssen ab der tatsächlichen Geräteaußenkante eingemessen werden!