


Montageanleitung für AB 2530686

01.xxx.4 Wippgerät "Pfalzwerke Bus"

Bild

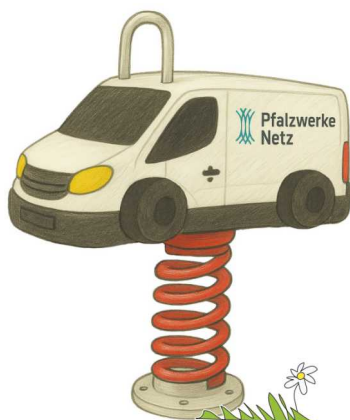

Platzbedarf: Gerätemaße: ca. 50cm x 25cm x H 80cm
Aufprallfläche: mind. Ø300cm, ca. 7m²

Freie Fallhöhe: 62cm

Bodenarten in Abhängigkeit von den zulässigen freien Fallhöhen: (EN 1176-1:2017 Tab.4,Tab.F.1)

Bodenmaterial	Beschreibung	Mindestschichtdicke*	Freie Fallhöhe	
			Deutschland	Europa
Befestigte Fläche	-	-	< 60cm ***	nicht zulässig
Oberboden	-	-	<= 100cm	
Rasen	-	-	<= 150cm	<= 100cm
Sand **	Korngröße 0,2 bis 2mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Kies **	Korngröße 2 bis 8mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Holzschnitzel	Korngröße 5 bis 30mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
Rindenmulch	Korngröße 20 bis 80mm	20cm	<= 200cm	
		30cm	<= 300cm	
synthetischer Fallschutz	-	Materialstärke nach Zulassung	max. 300cm	

* Bei losem Bodenmaterial aus Einzelpartikeln muss die Schichtdicke 10cm höher sein als die hier angegebene. Dies berücksichtigt den Wegspiegeffekt.

** Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch einen Siebtest ermittelt werden.

*** Im Kleinkind-Bereich (unter 3 Jahren) laut Unfallkasse nicht zu empfehlen.

Allgemeine Hinweise: Alle Maße sind bauseits vor Montagebeginn zu prüfen!

Lieferumfang:

Packteil 1:

- Wippgerät mit Bodenverankerung, vormontiert
- Beschläge

Packteilmaße L x B x Hcm:

- 80 x 60 x 145cm
- Gewicht: ca. 40kg

Die Vollständigkeit ist sofort nach Erhalt der Lieferung zu überprüfen!

Allgemeine Hinweise vor der Montage:

- Das Wippgerät unter Berücksichtigung der Aufprallfläche (siehe Fundamentplan) auf vorgesehenem Platz einmessen.
- Erdloch nach Abbildung 1 ausgraben. Darin eine ebene, kapillARBrechende Tragschicht herstellen.

Allgemeine Hinweise während der Montage:


- Das Wippgerät in das Erdloch stellen und waagrecht ausrichten!

Allgemeine Hinweise nach der Montage:


- Das Erdloch wieder komplett auffüllen und schichtweise gut verdichten. Dabei müssen die Anforderungen zum falldämpfenden Untergrund entsprechend der freien Fallhöhe des Wippgerätes eingehalten werden.

Abbildung 1:

Aushub für Bodenverankerung

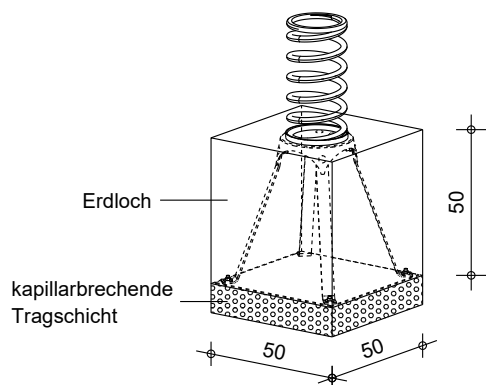

Grundriss:

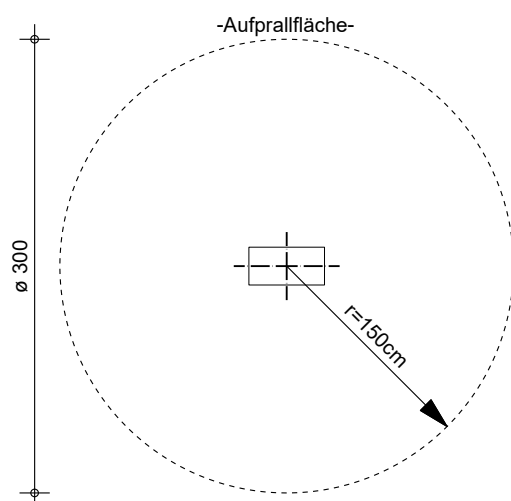

Freie Fallhöhe: 62cm
Fallschutz: mind. Oberboden
Aufprallfläche: Ø300cm, ca. 7m²
(von Hindernissen freizuhalten!)

Maßangaben in cm, Winkelangaben in Grad, Maßstab 1:25/1:50